


RS

2-stroke

HIGH QUALITY

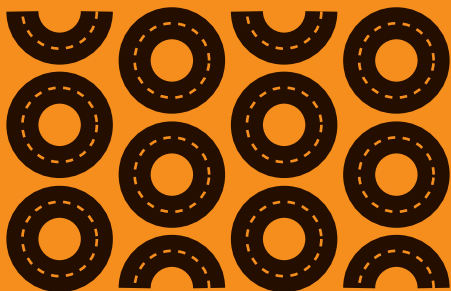

2TC

SEMISYNTHETIC
MOTOR OIL TC

1L

TWO-STROKE ENGINE SEMISYNTHETIC MOTOR OIL. API: TC

1L

PL Wysokiej jakości olej półsyntetyczny przeznaczony do stosowania w silnikach dwusuwowych z mieszankowym systemem smarowania oraz do wzmacnianych silników o pojemności skokowej cylindra od 20 do 500 cm³. Stosowany w silnikach motocykli, samochodów, skuterów śnieżnych, wodnych i pił łańcuchowych. W skład oleju wchodzi rozpuszczalnik, dzięki któremu olej można dolewać bezpośrednio do zbiornika z paliwem. Jest mieszalny z innymi markowymi olejami silnikowymi tego typu.

GB High quality semisynthetic oil designed for use in two-stroke engines with pre-mixed lubrication system and for reinforced engine of a cylinder capacity from 20 to 500 cm³. Used in engines of motorcycles, cars, snowmobiles, water scooter and chain saws. Thanks to the use of a dissolving agent, can be applied directly into the fuel tank. Ready to be mixed with other branded motor oils of this kind.



Opakowanie po oleju złóż w miejscu do tego przeznaczonym. Okres przydatności: 3 lata od daty produkcji podanej na opakowaniu.



Deposit any oil packaging in provided space for hazardous waste. Shelf life: at least 3 years from date of manufacture given on the packaging.



Wyprodukowano w UE dla:
R8motorsport OIL Sp. z o.o.
ul. Konarskiego 54/2
30-046 Kraków, Polska
biuro@r8petrol.pl

www.R8petrol.pl

